


VITO ETKİSİ

VITO ne yapar?

VITO her gün kızartma yağınızdan alınmış acı maddeleri filtreler. Bu parçacıklar artık yemeğinize yapışmadığından, daha iyi bir ürün kalitesine sahip olursunuz. O parçacıklar kızartma yağında yanmaya devam edemez, böylece kızartma yağınızı daha uzun süre kullanabilirsiniz. Ayrıca birde fritözün etrafındaki çabaz azalır.

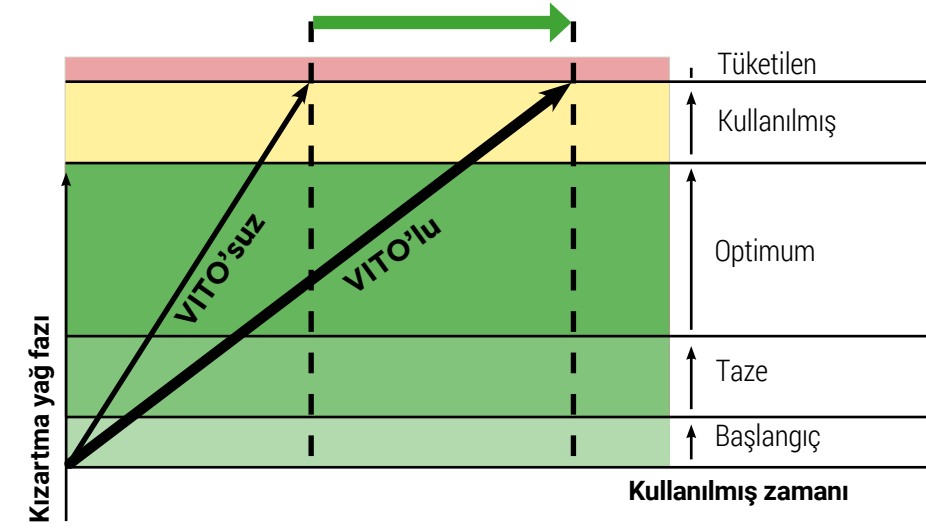

KIZARTMA YAĞ
TASARRUFU
YAPIN

KALİTEYİ
SAĞLAYIN

KOLAY
KULANIM
SAĞLAYIN

İŞ
YÜKÜNÜZÜ
AZALTIN

150 ülke - 40.000'den fazla mutfakta tercih,

VITO



IBC group of companies
İŞILTAN BALABANLI COMPANYY

IBC - İSILTAN BALABANLI COMPANIES
Adres: Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı Satıcı Sitesi
B Blok No:38 IBC CENTER Muratpaşa / Antalya / Turkey
Tel: +90 242 343 23 50 (pbx) - 0850 207 97 01 / Fax: +90 242 343 23 59
E-mail: satis@isiltan.com.tr
www.isiltan.com.tr



TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ VE İTHALATÇISI



KIZARTMA YAĞI VE ENDÜSTRİYEL YAĞ FİLTRE SİSTEMİ VE YAĞ ÖLÇME CİHAZI



www.vitoyagtemizlemekinası.com

0 850 207 97 01

ÇÖZÜMÜNÜZ VITO ÜRÜN GRUBU



Dünyanın en yenilikçi
kızartma yağ sistemi!
VITO kızartma yağ filtresi yağınızı
temizler, kalitesi ile 50%'ye kadar
tasarruf sağlar.



50%'ye kadar tasarruf ediniz.
VITO ile para, yağ, iş yükü, depolama
alanı ve nakliye masraflarından tasarruf
ediniz.




Kolay kullanım
Yağı 5 dakika içinde temizler. VITO'yu
fritözde çalışma sıcaklığına getirin,
düğmesine basın, bu kadar!




Kolay temizlik
VITO paslanmaz çelikten imal edilmiştir
ve böylece bulaşık makinesinde yıkanabilir.
VITO her durumda bulaşık makinesinde
yerini bulur.



Sabit kalite
Yağınız her zaman temiz olduğu için,
VITO ile tüm kızartmaların kalite standardı
yükselebilir.

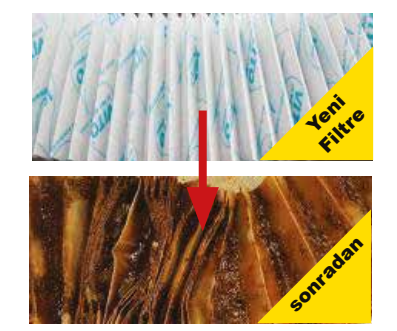

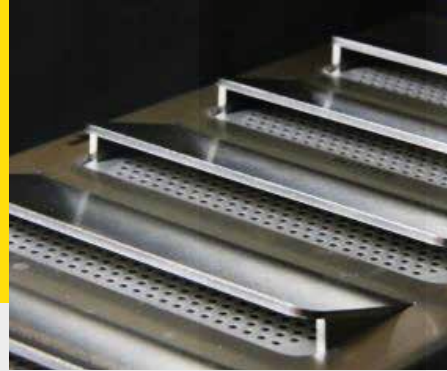

VITO 30

1-3 12 LT. YE VARAN FRİTÖZLER İÇİN

VITO 50

1-4 20 LT. YE VARAN FRİTÖZLER İÇİN.
HAFIF TORTULU RENKTEN AÇIK RENK İÇİN.

VITO 80

20 LT DEN SONRAKİ FRİTÖZLER İÇİN.
AĞIR TORTULU YAĞLAR İÇİN.

	Filtreleme performansı	Filtreleme	Parçacık alımı	Devir süresi	Dönüm devirlüğü	Ağırlık	Derecesi	Mal VITO	Parçacık filtresi
VITO 30	30 l / min kadar	5 um kadar	0,8 kg	4,5 dk.	~ 20 cm	6,3 kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21
VITO 50	50 l / min kadar	5 um kadar	1,3 kg	4,5 dk.	~ 35 cm	7,7 kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21
VITO 80	80 l / min kadar	5 um kadar	2,5 kg	4,5 dk.	~ 45 cm	9,2 kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21

VITO TAŞINABİLİR

VITO SEYYAR

YÜKSEK KAPASİTELİ KULLANIMLAR İÇİN

Dünyanın en iyi yağ filtreleme sistemi



Dünyanın en yenilikçi filtreleme sistemi



VITO XS

VITO XM

	Filtreleme performansı	Filtreleme	Parçacık alımı	Devir süresi	Deposu	Ağırlık	Derecesi	Mal VITO	Parçacık filtresi
VITO XS	30 l / min kadar	5 um kadar	10,7 kg	35 l / dk.	40 l	45 kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21
VITO XM	30 l / min kadar	5 um kadar	10,7 kg	35 l / dk.	75 l	55,8 kg	max. 200°C	Paslanmaz çelik 1.4301	Selüloz FDA-CFR 21



DATA READER
VITO'nun kullanım verilerini okur



VITO YAĞ ÖLÇME CİHAZI

Kızartma yağınızı ölçer.
Yağınızı doğru zamanda değiştirin!
Ne çok erken, ne de çok geç...



FOM 330 example: VITO oiltester example:



	Parametre	Çözme	Ölçüm alanı TPM	Ölçüm alanı °C / °F	Doğruluk	Pil	Koruma	Alarm fonksiyonu
FOM 330	%TPM °C	0.5% TPM 0.1°C	0...40% TPM	+ 50°C ... + 200°C	±2.0% TPM ±1°C	3V Lithium (CR 2477)	IP 67	3-renkli trafik ışık işlevi
VITO oiltester	%TPM °C	0.5% TPM 0.1°C	0...40% TPM	+ 40°C ... + 200°C	±2.0% TPM ±1.5°C	2x AAA	IP 65	3-renkli trafik ışık işlevi

